OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

FM máquina de llenado

Capacidad: 3000 litros/hora

Reemplaza: n/a

Entrada de alimentación:	0.75 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 0.75 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1 kW 110V 1/N/PE 50/60HZ + VFD
Aire comprimido:	6-8 bar
Conductividad:	≥20µS/cm
Viscosidad del fluido:	< 70mm²/s (40°C)
Dimensiones:	950x650x1650 mm
Espacio de trabajo mínimo:	1950x1650 mm
Peso:	70 kg
Operado por:	1 persona
Compatibilidad:	M-350

Description

La máquina está diseñada para que, en condiciones estériles, la masa de huevos se pueda transferir a bolsas asépticas BagInBox, p. directamente del Pasteurizador M-350 después del proceso de pasteurización. Las bolsas se pueden llenar con masa de huevo, jugos, jugos concentrados o agua. Después de la operación de ensacado, las tuberías y la bomba de la máquina se pueden lavar mediante un ciclo de limpieza preprogramado




OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union

Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900

Social media

DATE	AUTHOR
05.06.2023	RM

PROJECT
FM

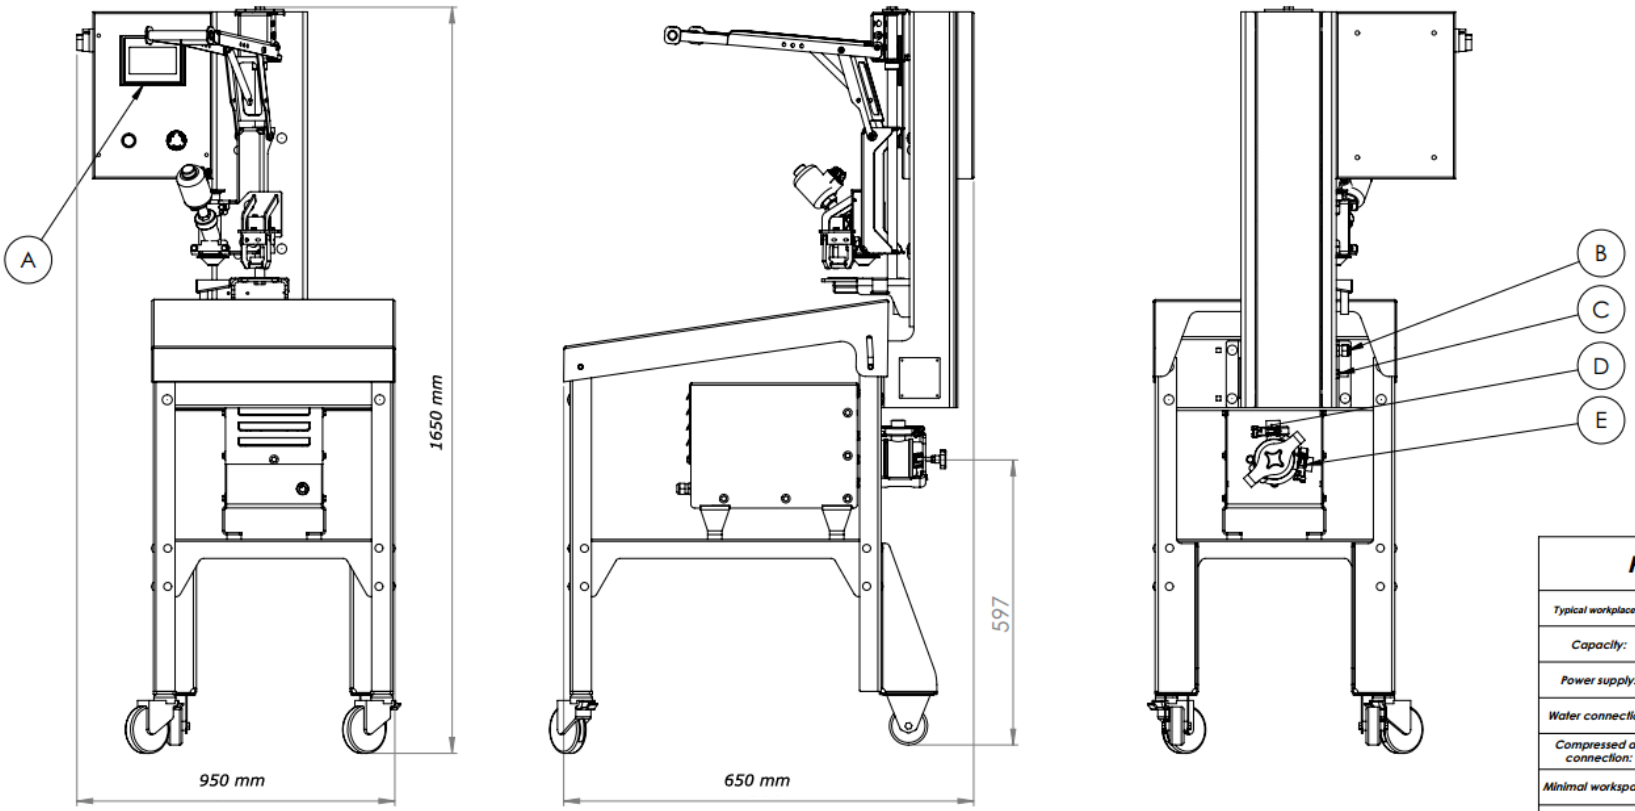

Filling Machine

Typical workplaces:	liquid eggs filler
Capacity:	max liters/hour
Power supply:	0.75 kW 400/230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz + VFD
Water connection:	---
Compressed air connection:	min. 6 bar. min 100l/h
Minimal workspace:	1950 x 1650 mm
Dimensions:	950 x 650 x 1650 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side –600 mm
Additional information	N/A
A B C D E	control panel electrical connection pneumatic connection outflow of egg mass inflow of egg mass

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.