OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

FM maszyna do napełniania

Opis

Maszyna została zaprojektowana tak, aby w sterylnych warunkach masę jajową można było przenieść do aseptycznych worków BagInBox na przykład prosto z Pasteryzatora M-350 po procesie pasteryzacji. Worki mogą być wypełnione masą jajeczną, sokami, sokami zagęszczonymi lub wodą. Po operacji pakowania, można umyć rurki i pompę maszyny w zaprogramowanym cyklu czyszczenia.

Wydajność: 3000 litrów/godz.

Zastępuje: n/d

Zasilanie:	0.75 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 0.75 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1 kW 110V 1/N/PE 50/60HZ + VFD	**Wymiary:**	950x650x1650 mm
		Min. przestrzeń rob.:	1950x1650 mm
Sprężone powietrze:	6-8 bar, min. przepływ 260 l/min.	**Waga:**	70 kg
Przewodność:	≥20µS/cm	**Obsługa:**	1 osoba
Lepkość płynu:	< 70mm²/s (40°C)	**Kompatybilność:**	M-350




OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
05.06.2023	RM

PROJECT
FM

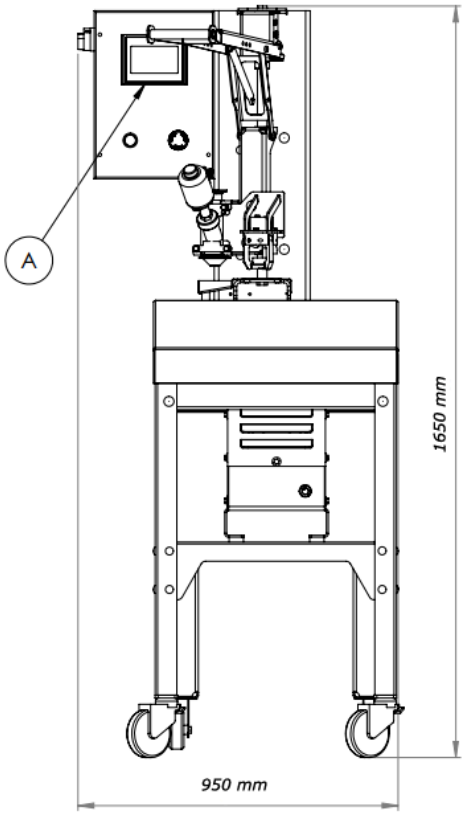

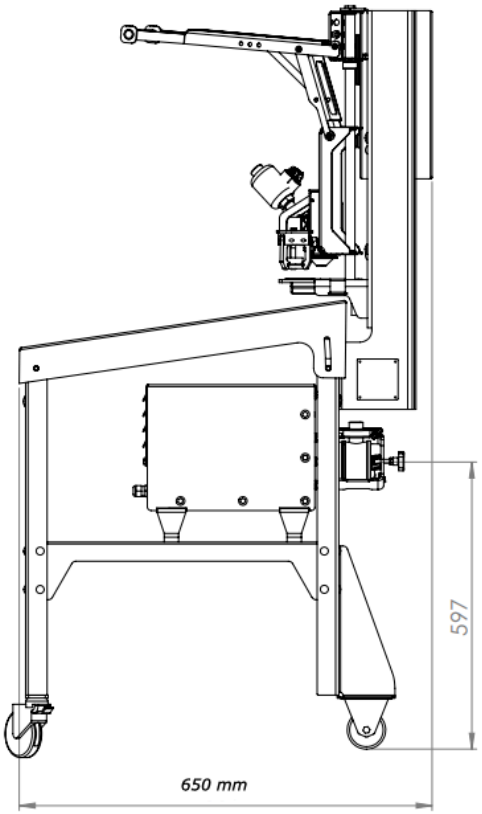

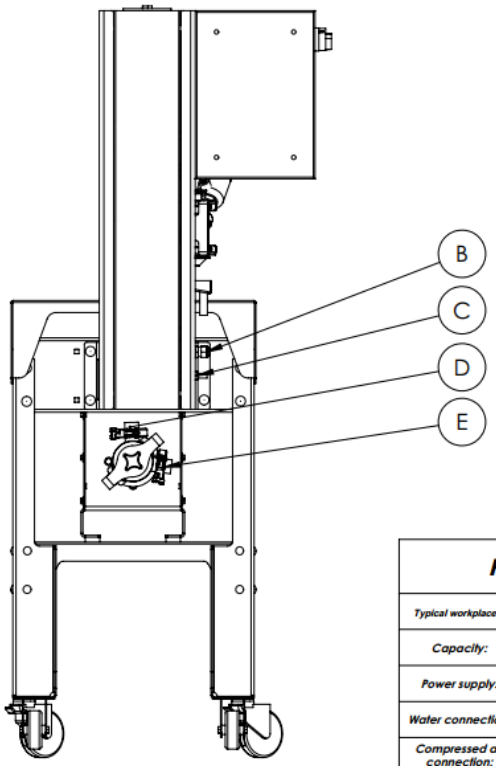

Filling Machine

Typical workplaces:	liquid eggs filler
Capacity:	max liters/hour
Power supply:	0.75 kW 400/230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz + VFD
Water connection:	---
Compressed air connection:	min. 6 bar. min 100l/h
Minimal workspace:	1950 x 1650 mm
Dimensions:	950 x 650 x 1650 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B C D E	control panel electrical connection pneumatic connection outflow of egg mass inflow of egg mass

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.