OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

FS filtr szczelinowy

Wydajność: 5000 litrów/godz.

Zastępuje: n/d

Zasilanie:	0.1 kW 230 V 1/N/PE 50/60 Hz 0.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz	**Wymiary:**	778x823x1764 mm
		Min. przestrzeń rob.:	1750x1850 mm
Sprężone powietrze:	6-8 bar, min. przepływ 260 l/min.	**Waga:**	120 kg
Woda:	n/d	**Obsługa:**	1 osoba
Kanalizacja:	n/d	**Kompatybilność:**	PM/PM BOX, PS-1 connect by 3m hose, M-350

Opis

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego sita szczelinowego, filtr FS pozwala uzyskać perfekcyjnie czystą masę jajeczną. Masa jajeczna jest najpierw dostarczana do filtra za pomocą pompy. Następnie, tłok przeciska masę jajeczną przez szczeliny o średnicy 0.2 mm. Ten proces pozwala na odfiltrowanie 99.9% zanieczyszczeń, co skutkuje uzyskaniem najwyższego możliwego stopnia filtracji. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX EN 1.4301 (AISI 304).








OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media


DATE	AUTHOR
17.02.2022	DI

PROJECT
DOK-LAY-EN.1F2.1

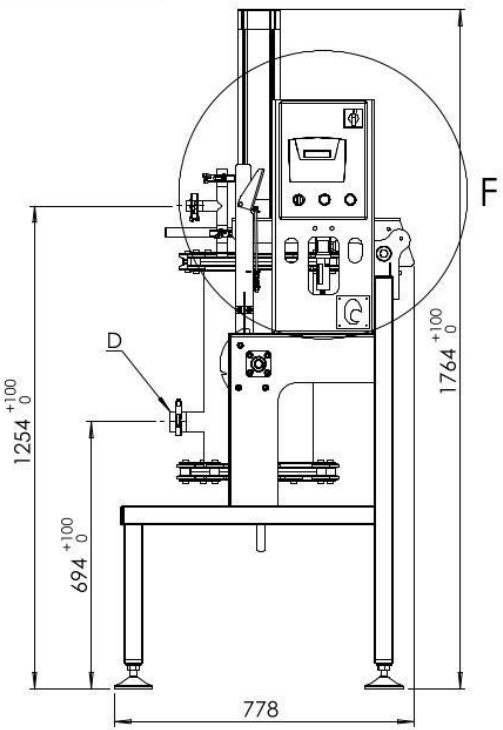


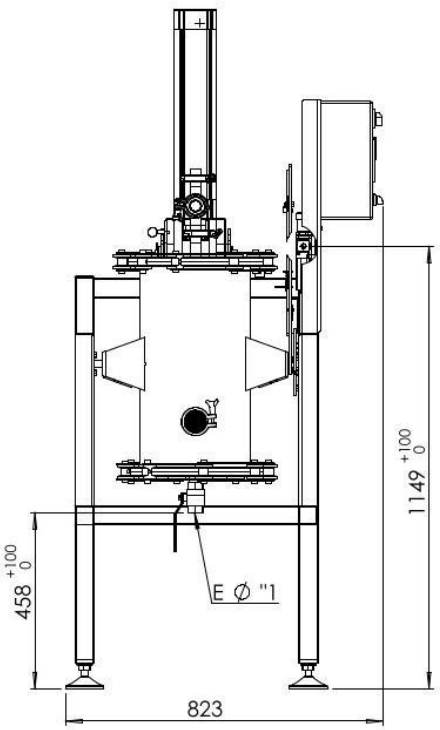

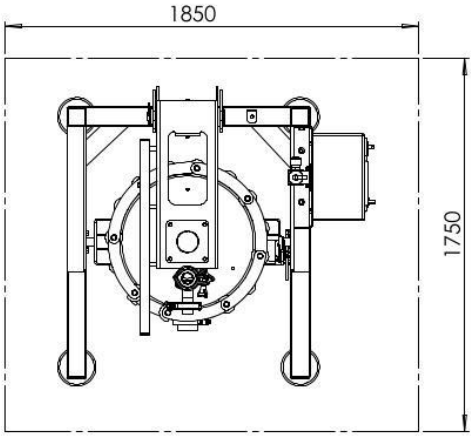

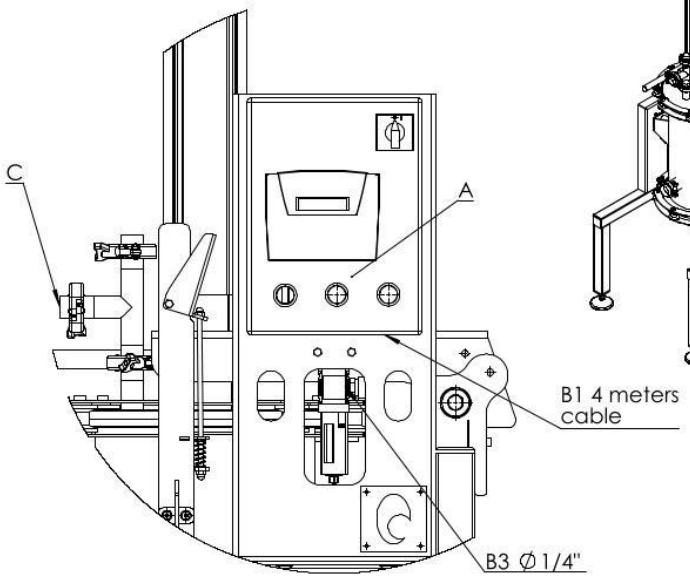

DETAIL F

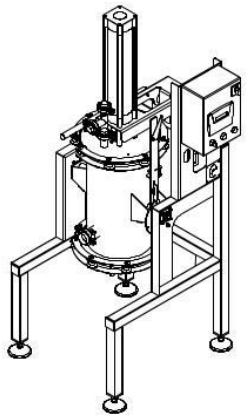

FS wedge wire filter	
Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	5000 liters/hour max pressure 3 bar
Power supply:	0.1 kW 230 V 1/N/PE 50/60 Hz 0.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	N/A
Compressed air connection:	6-8 bar, minimal flow 260 liters/hour
Minimal workspace:	1750 x 1850 mm
Dimensions:	778 x 823 x1764 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B1/B2/B3 C D E	control panel conection: electrical/water/air eggs input eggshells outlet drainage valve

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.