OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

OS-1 olejarka


Opis

Wydajność: zalecana **6500 jaj/godz.**

Zastępuje: n/d

Zasilanie:	3.5kW 400V 3/N/PE 50/60 Hz, 3.5kW 230V 3/N/PE 50/60 Hz
Sprężone powietrze:	n/d
Woda:	n/d
Kanalizacja:	n/d
Wymiary:	4082x1381x1327 mm
Min. przestrzeń rob.:	5100x2400 mm
Waga:	600 kg
Obsługa:	1 osoba
Kompatybilność:	MX-1, UX-1

Ochronna warstwa oleju nadawana jajom przez OS-1 spowalnia utratę wagi, wydłużając tym samym termin przydatności jajek do spożycia. Zabronione jest mycie maszyny wodą pod dużym ciśnieniem. Wszystkie elementy maszyny mogące mieć kontakt z jajkami są wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304) lub tworzywa stosowanego w branży spożywczej.

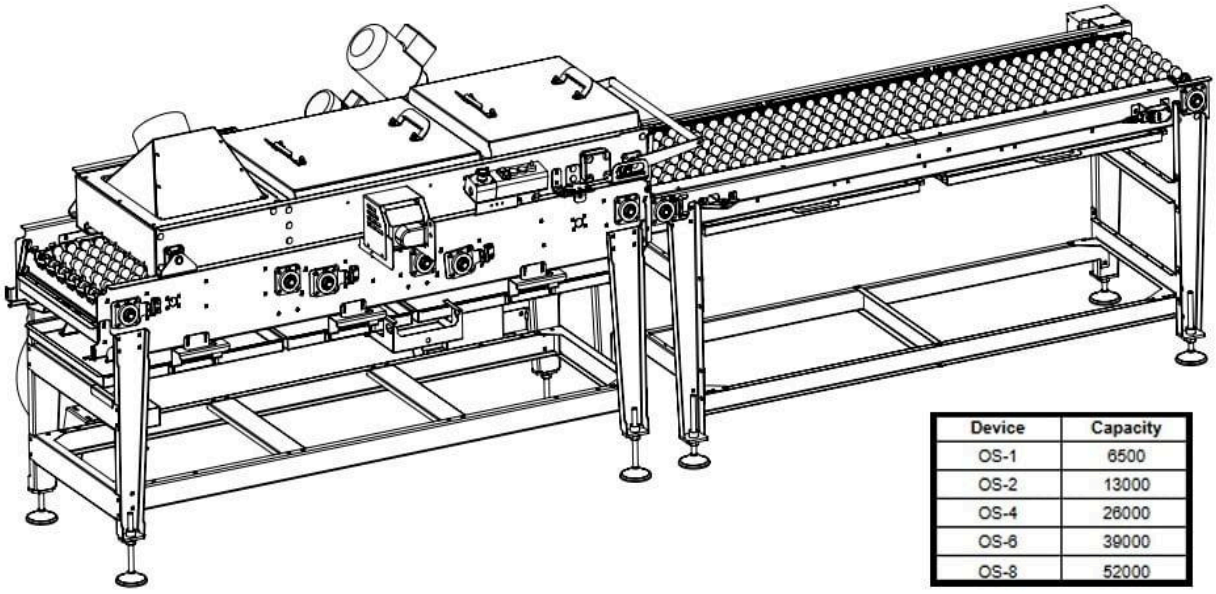

Device	Capacity
OS-1	6500
OS-2	13000
OS-4	26000
OS-6	39000
OS-8	52000


OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
10.04.2025	RM

PROJECT
OS - 1

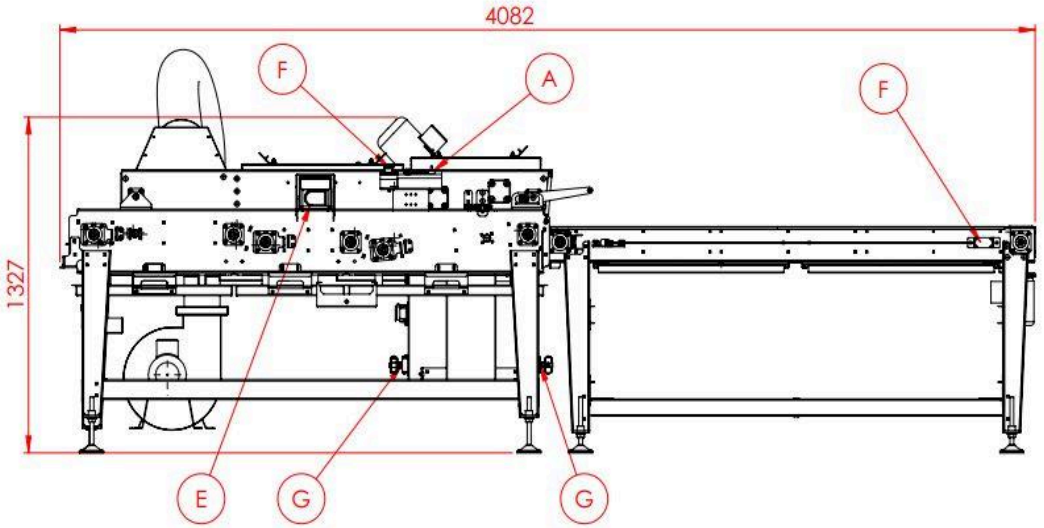

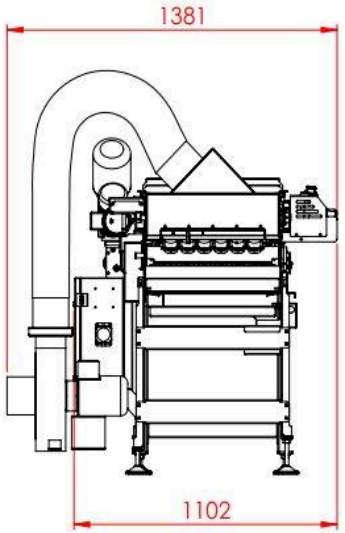

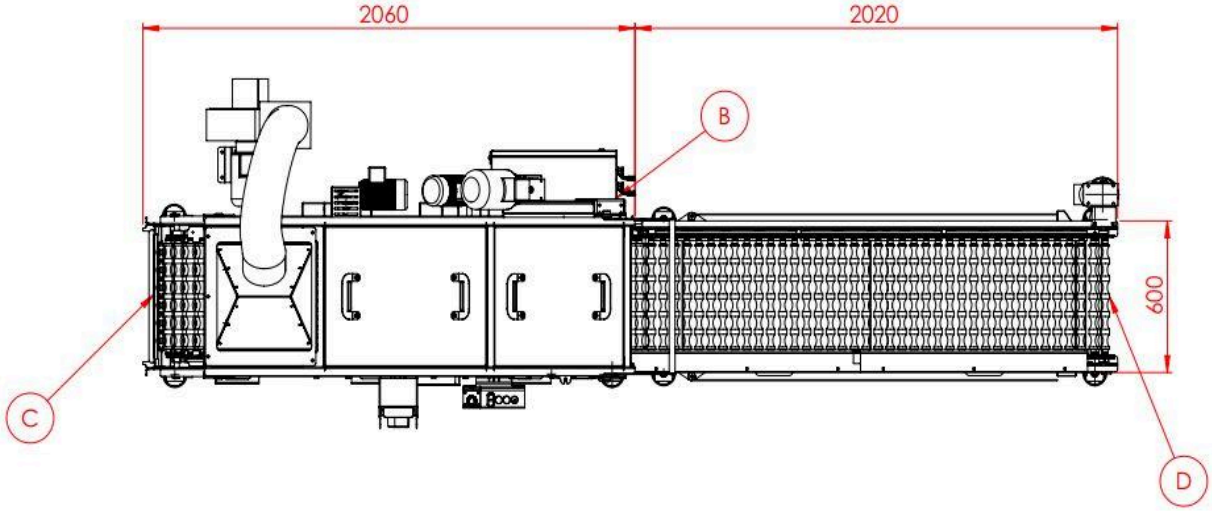

OS 1	
Typical workplaces:	egg breaking facilities, confectioneries
Capacity:	max 6500 eggs/hour
Power supply:	3.5kW 400V 3/N/PE 50/60 Hz 3.5kW 230V 3/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	-
Compressed air connection:	-
Minimal workspace:	5100 x 2400 mm
Dimensions:	4080 x 1380 x 1330
Operated by:	1person
Minimal wall clearance:	the rear side –600 mm
Additional information	N/A
A B C D E F G	control panel electrical connection eggs inlet eggs outlet oil pump emergency stop data connector to other machines

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.