OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

PS-1 system pomp

Wydajność: 3000 litrów/godz.

Zastępuje: n/d

Zasilanie:	0.75 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 0.75 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 0.75 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz+VFD	Wymiary:	813x664x869 mm
		Min. przestrzeń rob.:	2000x1600 mm
Sprężone powietrze:	n/d	Waga:	66 kg
Woda:	n/d	Obsługa:	1 osoba
Kanalizacja:	n/d	Kompatybilność:	UDTJ-10/150/500, FS connect by 3m hose, RX-nano/mini/1/2/4/6, M-350

Opis

System pompujący PS-1 buforuje masę jajową w zbiornikach. Gdy poziom cieczy osiąga dopuszczalną wysokość pływak inicjuje przepompowanie masy jajecznej do filtra szczelinowego FS lub zbiornika magazynującego. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX EN 1.4301 (AISI 304).




OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
10.10.2025	KJ

PROJECT
_PSUDTJ ZŁOŻENIE

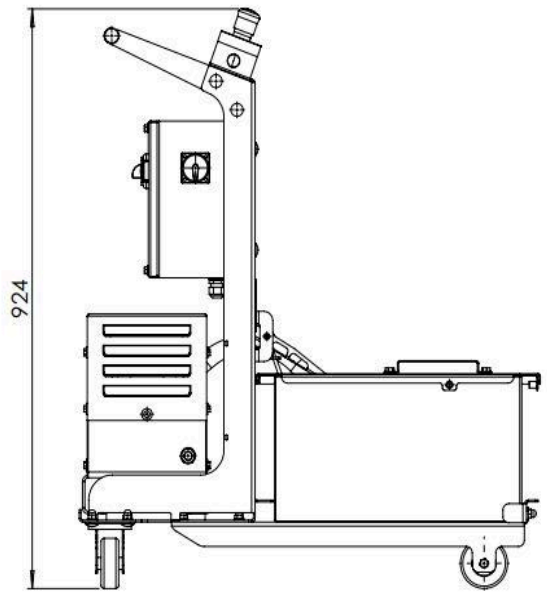

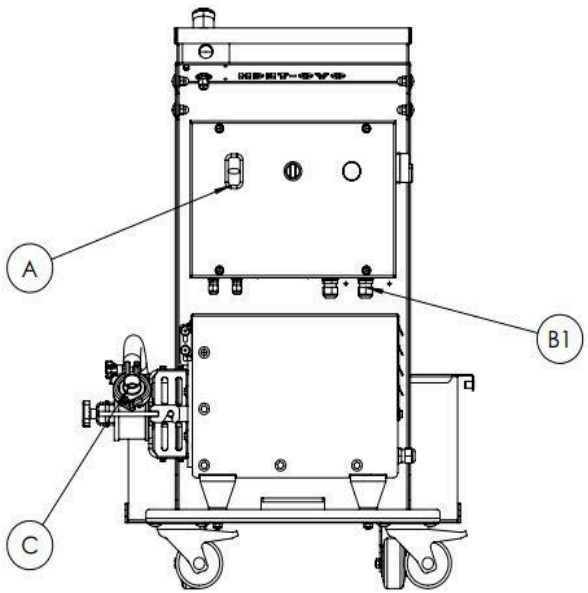

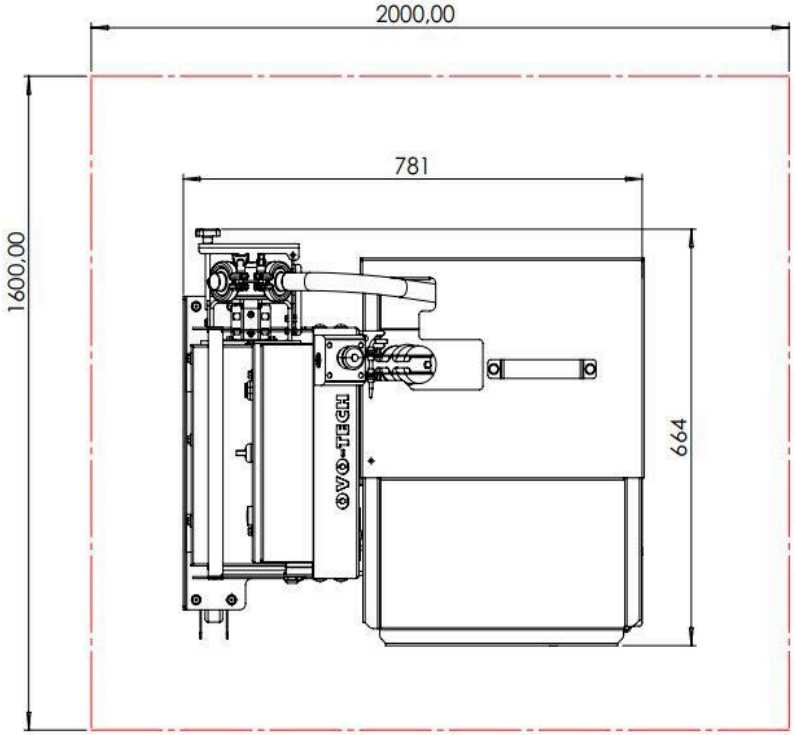

PS-1 pump system

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	up to 3 000 liters/hour
Power supply:	0,75 kW 230 V 1/N/PE 50/60 Hz 0,75 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	N/A
Compressed air connection:	N/A
Minimal workspace:	1600x2000
Dimensions:	781 x 664 x 924 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side –600 mm
Additional information	N/A
A B C	control panel conection: electrical liquide egg outlet

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.