OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

# UX-2 naświetlacz tunelowy

## Opis

Naświetlacz emituje światło UV-C o łącznej mocy 950 W, które oddziaływując na skorupy jaj, dezynfekuje je i eliminuje bakterie. Badania wykazały 100% skuteczność wykorzystywanego przez nas światła UV-C w eliminacji bakterii m.in. Salmonelli. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX EN 1.4301 (AISI 304).

**Wydajność:** **13 000 jaj/godz.**

**Zastępuje:** **n/d**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zasilanie:** | 1.5 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz<br>1.5 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz | **Wymiary:** | 2550x1235x1235 mm |
| | | **Min. przestrzeń rob.:** | 3550x2235 mm |
| **Sprężone powietrze:** | n/d | **Waga:** | 390 kg |
| **Woda:** | n/d | **Obsługa:** | 3 osoby |
| **Kanalizacja:** | n/d | **Kompatybilność:** | 2xVEL-30, RX-2, MX-2, UDTJ-150/500, SAF |







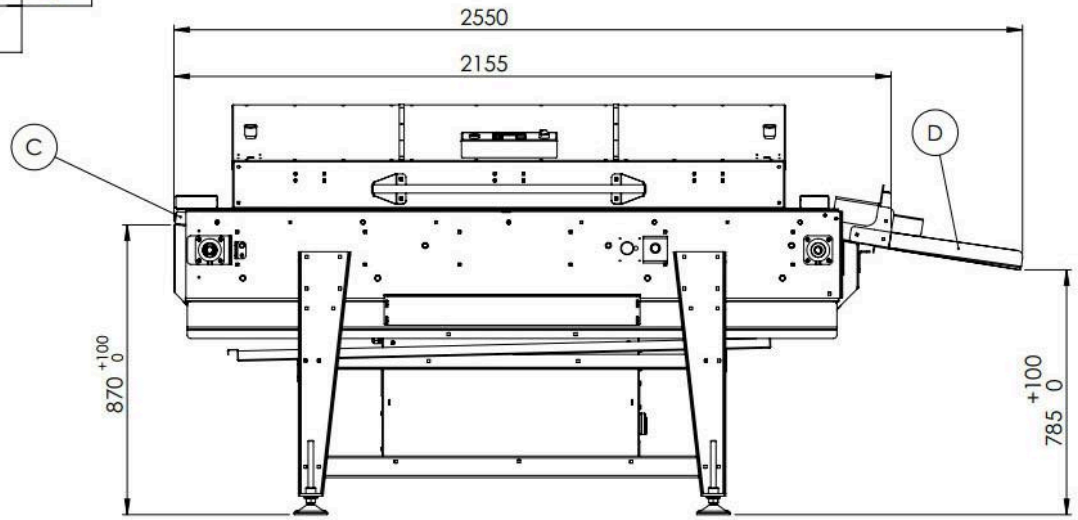
**OVO-TECH HQ**
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska

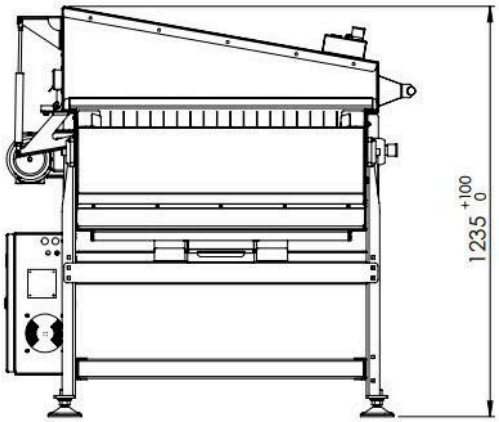
**Sprzedaż**
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900

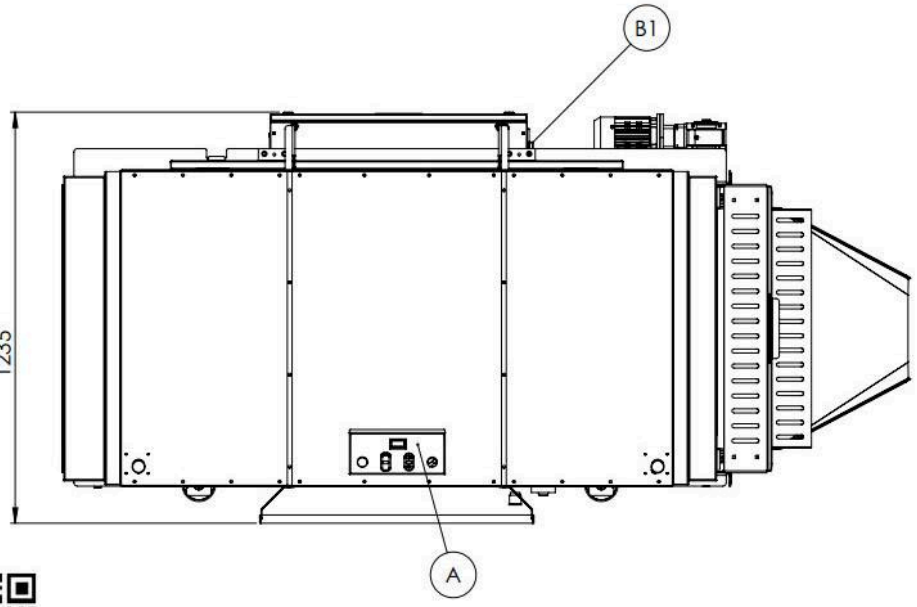
**Social media**

| DATE | AUTHOR |
|---|---|
| 20.09.2023 | MJ |

PROJECT
UX-2 (2EN)




## UX-2 flood lamp

| | |
|---|---|
| Typical workplaces: | egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies |
| Capacity: | max 13000 eggs/hour |
| Power supply: | 1,5kW 400V 3/N/PE 50/60 Hz<br>1,5kW 230V 3/N/PE 50/60 Hz |
| Water connection: | N/A |
| Compressed air connection: | N/A |
| Minimal workspace: | 3550 x 2235 mm |
| Dimensions: | 2550 x 1235 x 1235 |
| Operated by: | 1-2 person |
| Minimal wall clearance: | the rear side ~600 mm |
| Additional information | N/A |
| A<br>B1<br>C<br>D | control panel<br>connections: electrical<br>eggs input<br>eggs output |

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.