OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

UX-4 Tunnelstrahler

Beschreibung

Das Flutlicht sendet UX-4-Licht mit einer Gesamtleistung von 950 W aus, das durch Beeinflussung der Eierschalen diese desinfiziert und Bakterien beseitigt. Die Untersuchungen haben die hundertprozentige Wirksamkeit des von uns verwendeten UX-4-Licht bei der Beseitigung von Bakterien gezeigt, unter anderem Salmonellen. Die Maschine ist aus Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) hergestellt.

Kapazität:	**26 000 Eier/Stunde**
Ersetzt:	**nicht zutreffend**

Versorgung:	3 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 3 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz	**Abmessungen:**	3800x1300x1235 mm
		Minimaler Arbeitsraum:	4800x2300 mm
Druckluft:	nicht zutreffend	**Gewicht:**	
Wasser:	nicht zutreffend	**Bedienung:**	4 Mitarbeiter
Kanalisation:	nicht zutreffend	**Kompatibilität:**	2xVEL-30, RX-4, MX-4, UDTJ-150/500, SAF






OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union


Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900


Social media


DATE	AUTHOR
17.02.2022	DI

PROJECT
DOK-LAY-EN.W.3.1

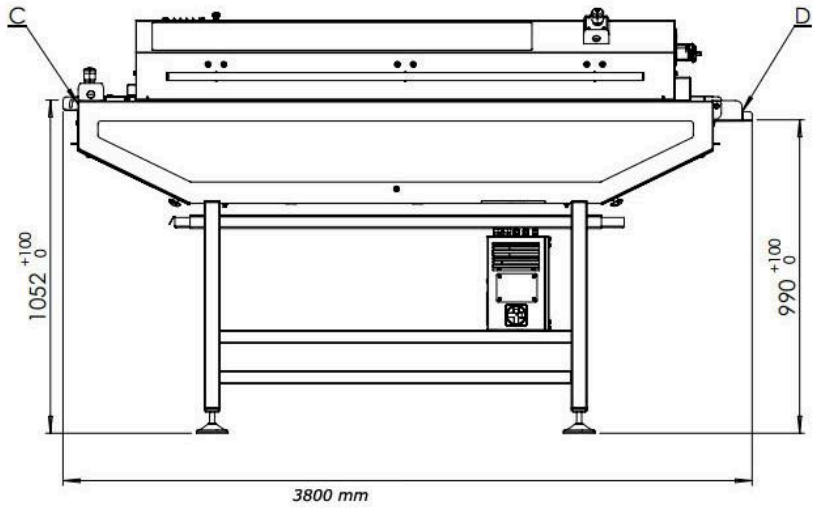

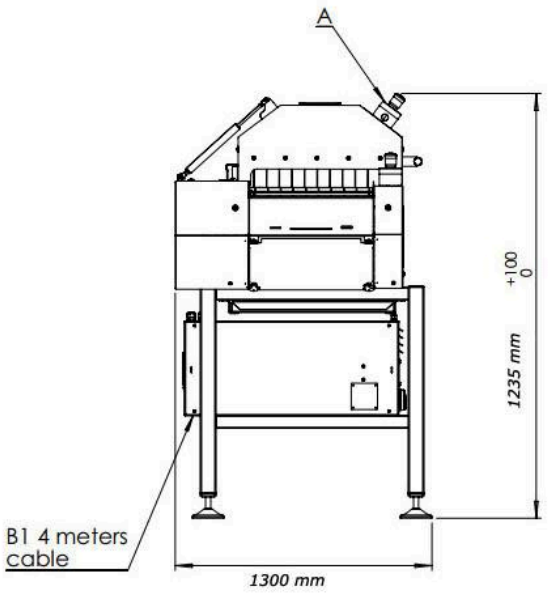

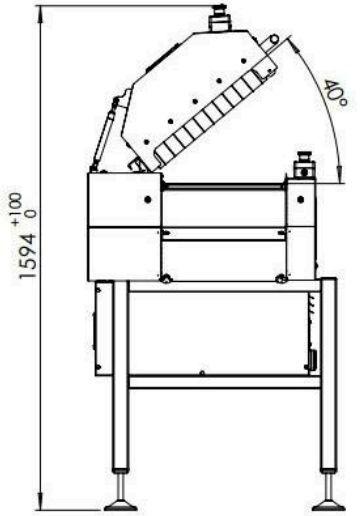

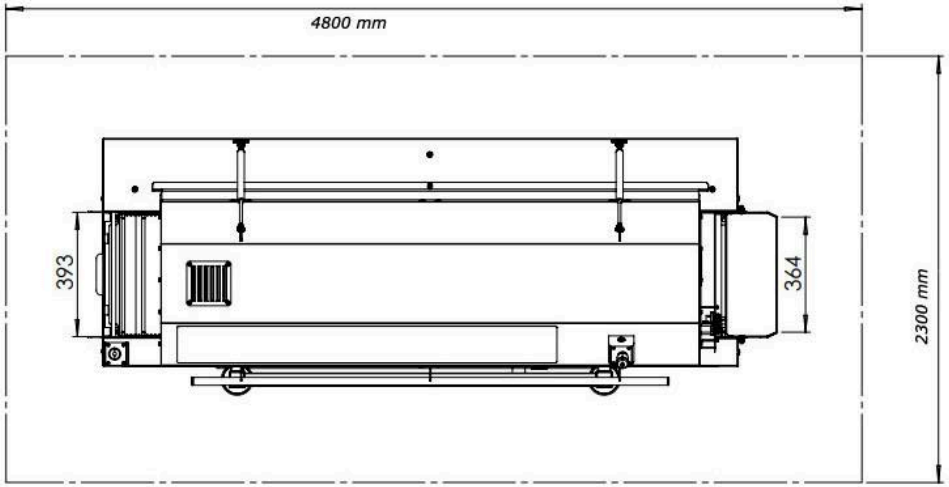

UX-4 flood lamp

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	6500 eggs/hour
Power supply:	1.5 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.5 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	N/A
Compressed air connection:	N/A
Minimal workspace:	4800 x 2300 mm
Dimensions:	3800 x 1300 x 1235 mm
Operated by:	1-2 persons
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B1 C D	control panel conection: electrical/water/air eggs input eggs output

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.