OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

UX-6 Tunnelstrahler

Beschreibung

Das Flutlicht sendet UX-6-Licht mit einer Gesamtleistung von 1900 W aus, das durch Beeinflussung der Eierschalen diese desinfiziert und Bakterien beseitigt. Die Untersuchungen haben die hundertprozentige Wirksamkeit des von uns verwendeten UX-6-Licht bei der Beseitigung von Bakterien gezeigt, unter anderem Salmonellen. Die Maschine ist aus Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) hergestellt.

Kapazität:	**39 000 Eier/Stunde**
Ersetzt:	**nicht zutreffend**

Versorgung:	4 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 4 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz	**Abmessungen:**	3800x1300x1235 mm
		Minimaler Arbeitsraum:	4800x2300 mm
Druckluft:	nicht zutreffend	**Gewicht:**	
Wasser:	nicht zutreffend	**Bedienung:**	5 Mitarbeiter
Kanalisation:	nicht zutreffend	**Kompatibilität:**	3xVEL-30, RX-6, MX-6, UDTJ-500, SAF






OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union


Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900


Social media


DATE	AUTHOR
17.02.2022	DI

PROJECT
DOK-LAY-EN.W.3.1

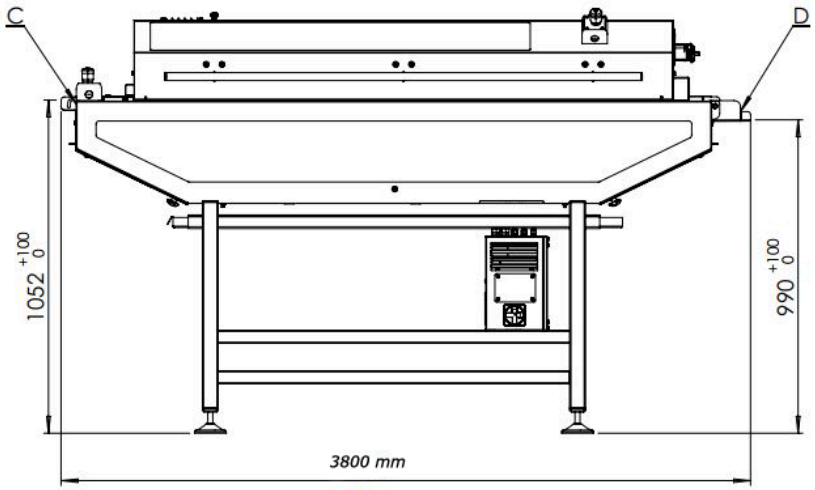

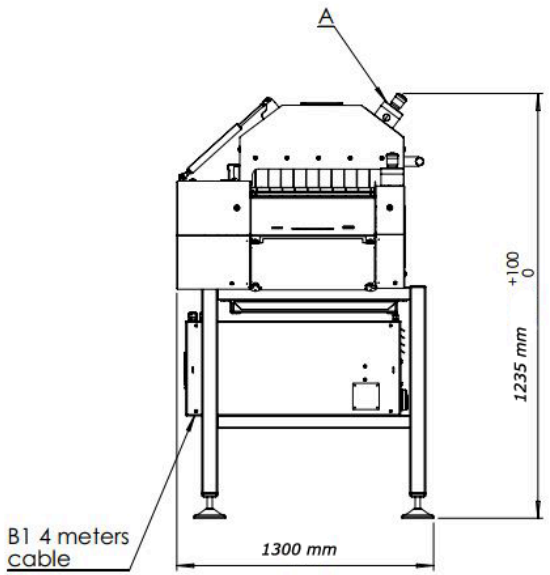

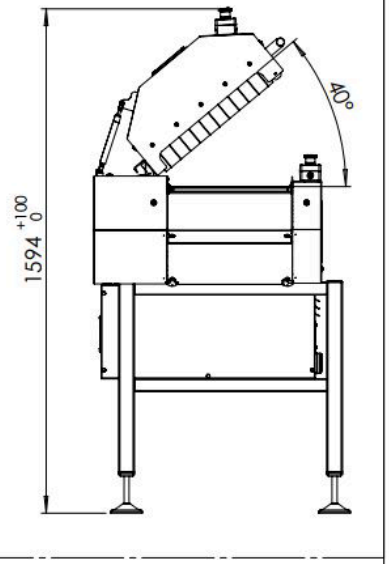

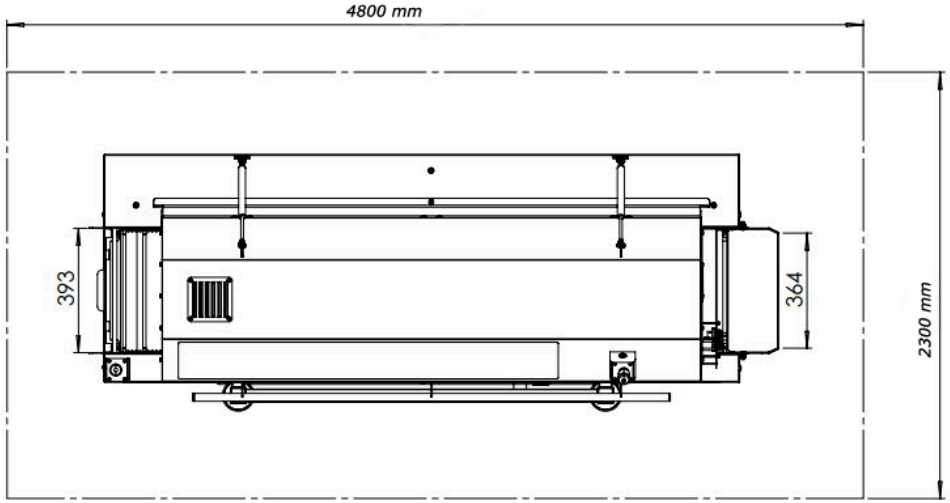

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES
All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.

*UX-6 **flood lamp***

Typical workplaces:	*egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies*
Capacity:	*39000 eggs/hour*
Power supply:	*4 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz* *4 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz*
Water connection:	*N/A*
Compressed air connection:	*N/A*
Minimal workspace:	*4800 x 2300 mm*
Dimensions:	*3800 x x1300 x x1235 mm*
Operated by:	*5 persons*
Minimal wall clearance:	*the rear side –600 mm*
Additional information	*N/A*
A *B1* *C* *D*	*control panel* *conection: electrical/water/air* *eggs input* *eggs output*