OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

Túnel de lavado **MX-6**


Capacidad: 39 000 huevos/hora

Reemplaza: 85 personas

Entrada de alimentación:	40-50 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz, 40-50 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz
Aire comprimido:	n/a
Agua:	Agua de la instalación del cliente conexión Triclamp DN25 dureza <200mg CaCO3/l 5-40 ˚C [59–104°F] presión 3-7 bar [43,5–101,5 PSI]
Fuga:	Requerido DN50 Caudal 50 l/min [13,21 GPM] o desagüe lineal
Dimensiones:	5280x2000x1605 mm
Espacio de trabajo mínimo:	7000x3500 mm
Peso:	1300 kg
Operado por:	4 personas
Compatibilidad:	3xVEL-30, RX-6, UX-6, UDTJ-500, SAF

Descripción

El MX-6 lava los huevos en 3D gracias al uso de cepillos giratorios especialmente diseñados que limpian todas las superficies de los huevos. Esto permite un nivel excepcional de limpieza. Primero, los huevos se alimentan a la máquina con el uso de un alimentador de cinta integrado. Allí, gracias al uso de rodillos especialmente perfilados, los huevos giran a lo largo de su eje, mientras que cepillos especialmente diseñados lavan los huevos en todos los ángulos, lo que da como resultado un efecto de lavado 3D. Después del lavado, los huevos se transportan a una sección de secado, donde se secan con una corriente de aire caliente. La lavadora funciona en un circuito de agua cerrado, lo que permite su uso óptimo y reduce los costos. Todas las partes de la máquina que entran en contacto con los huevos son de acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304).

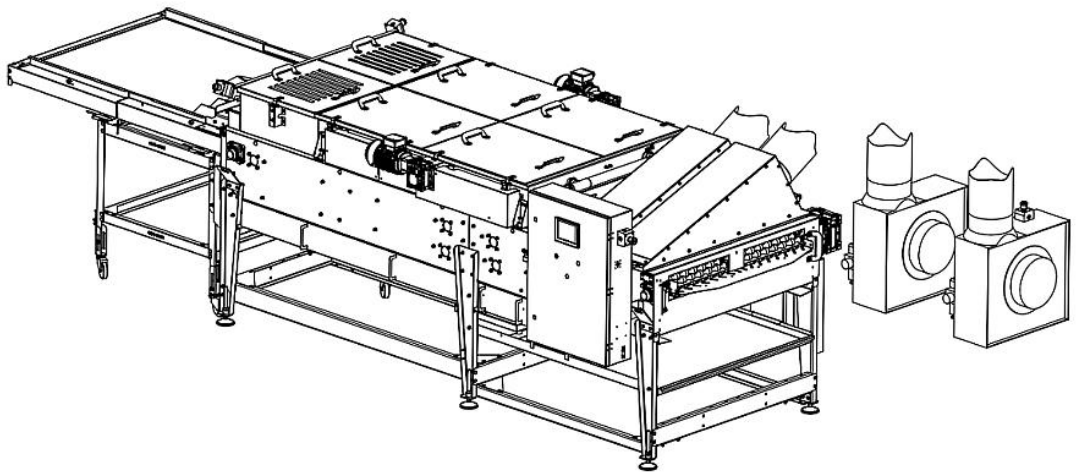


OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union


Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900


Social media


DATE	AUTHOR
03.07.2025	KJ


PROJECT
MX-6 3AM

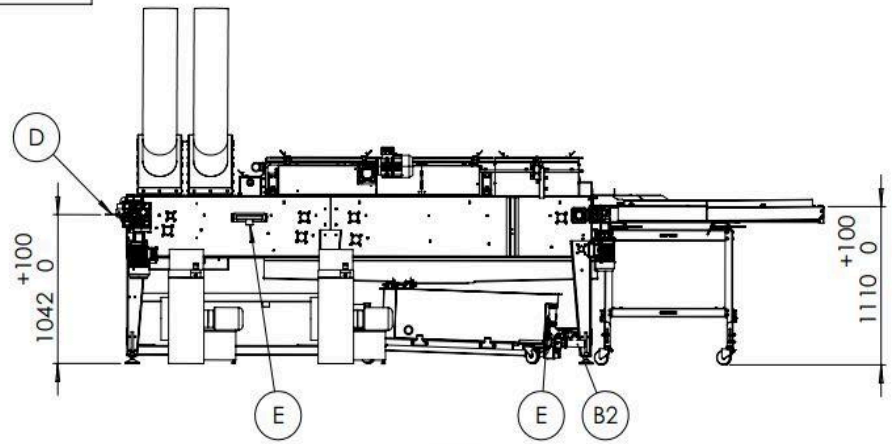

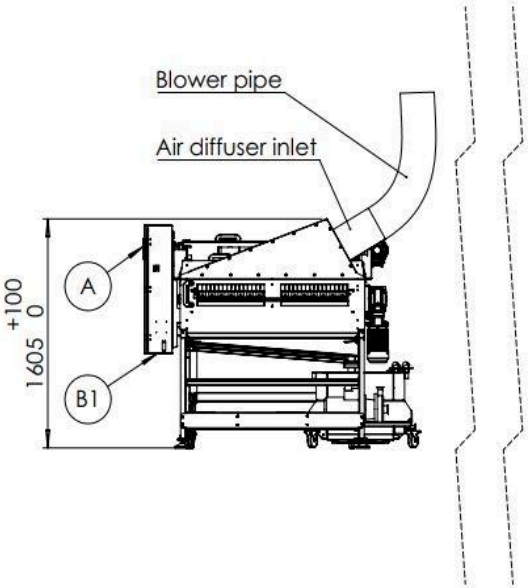



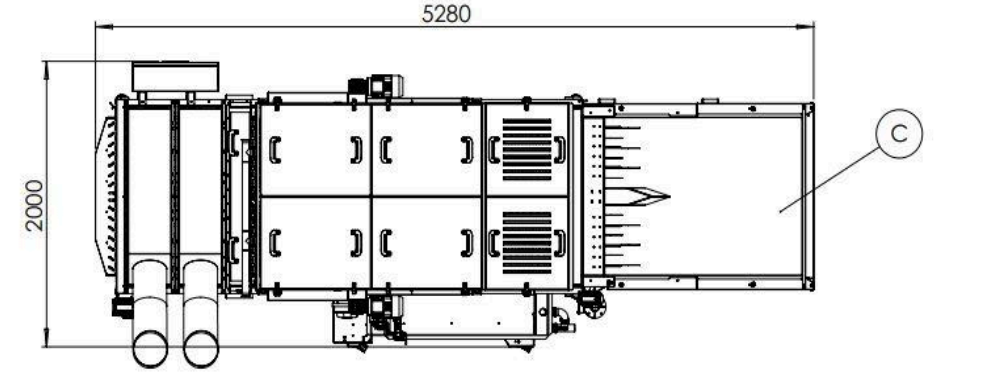

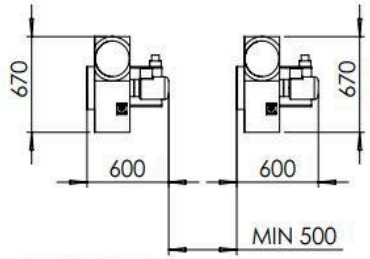

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.

MX-6 Egg washer

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	to 39 000 eggs/hour
Power supply:	55 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 55 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	Water from Client's installation
Compressed air connection:	
Minimal workspace:	7000x3500
Dimensions:	5300 x 2000 x 1700mm
Operated by:	3-4 persons
Minimal wall clearance:	the rear side –600 mm
Additional information	N/A
A B1/B2 C D E	control panel conection: electrical/water eggs input eggs outlet drainage connection