Centrífuga **UDTJ-150**

Capacidad: **20 000 huevos/hora**

Reemplaza: **15-23 personas**

Entrada de alimentación:	1.1 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz
Aire comprimido:	n/a
Agua:	n/a
Fuga:	n/a
Dimensiones:	604x684x910 mm
Espacio de trabajo mínimo:	1500x1500 mm
Peso:	80 kg
Operado por:	1 persona
Compatibilidad:	MX-2/4, UX-2/4, PS-1

Descripción

La centrífuga UDTJ-150 es un dispositivo automático utilizado para la producción de masa de huevo fresco. Después de cubrir la bandeja con huevos, la masa de huevos se transporta a un recipiente sustituido y las cáscaras se retiran automáticamente de la máquina. La máquina consta de una carcasa, unidad de accionamiento, tanque, tornillo y tamiz. Las carcasas se retiran automáticamente de la máquina utilizando un mecanismo de extracción de carcasas a través de una salida separada unida a la carcasa. La máquina debe lavarse diariamente después del trabajo: primero desconecte la parte superior quitando el tamiz, retire el mecanismo de extracción de la carcasa y el tanque. Las partes desmontadas se pueden lavar con agua corriente, mientras que la parte inferior que contiene la unidad de accionamiento se puede limpiar con una esponja húmeda. Esta parte de la máquina generalmente no está contaminada. Todas las partes de nuestras máquinas que entran en contacto con los huevos están hechas de acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304).




OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union


Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
16.02.2022	DI

PROJECT
DOK-LAY-EN.B.4.1

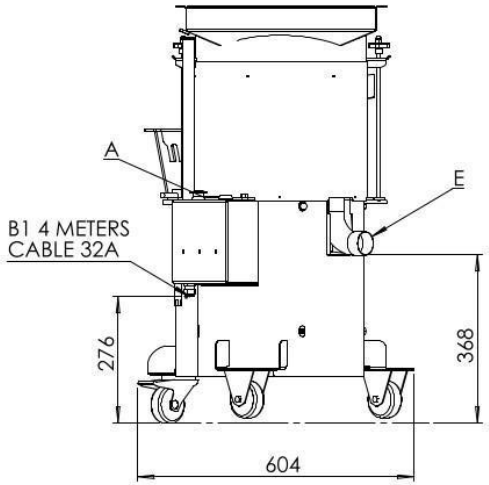

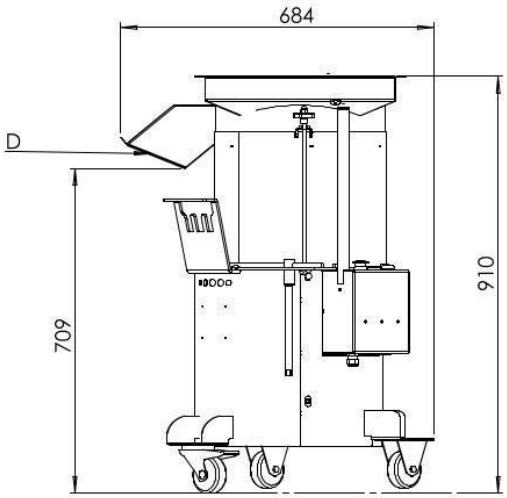

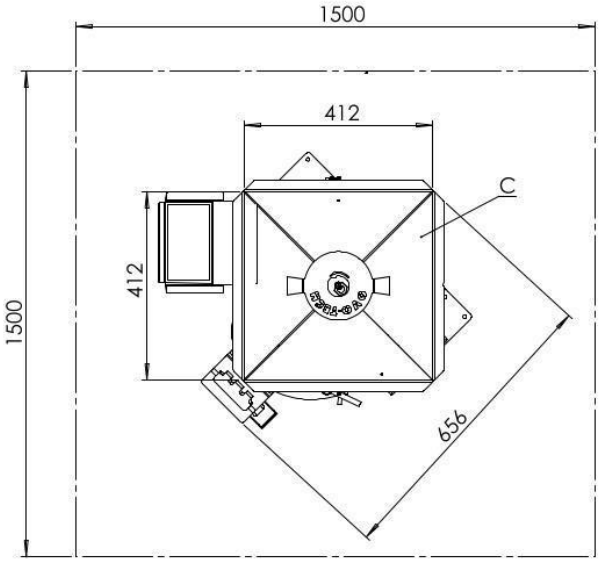

UDTJ-150 centrifugal egg cracker

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	20000 eggs/hour
Power supply:	1.1 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	N/A
Compressed air connection:	N/A
Minimal workspace:	1500 x 1500 mm
Dimensions:	604 x 684 x 910 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B1 C D E	control panel conection: electrical/water/air eggs input eggshells outlet liquid egg outlet

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.