UDTJ-150 wirówka do jaj

Wydajność: rekomendowana **20 000 jaj/godz.**

Zastępuje: **15-23 osób**

Zasilanie:	1.1 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz	**Wymiary:**	604x684x910 mm
		Min. przestrzeń rob.:	1500x1500 mm
Sprężone powietrze:	n/d	**Waga:**	80 kg
Woda:	n/d	**Obsługa:**	1 osoba
Kanalizacja:	n/d	**Kompatybilność:**	MX-2/4, UX-2/4, PS-1

Opis

Wirówka UDTJ-150 to urządzenie automatyczne wykorzystywane do produkcji świeżej masy jajecznej. Po zasypaniu wsypu jajkami, jajka są rozbijane, a skorupy odfiltrowywane z wykorzystaniem specjalnego wirującego sita o średnicy oczka 0.8 mm. Następnie, czysta, pozbawiona skorup masa jajeczna transportowana jest do podstawionego pojemnika, a skorupy są automatycznie usuwane maszyny. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej **INOX EN 1.4301 (AISI 304)**.




OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
16.02.2022	DI

PROJECT
DOK-LAY-EN.B.4.1

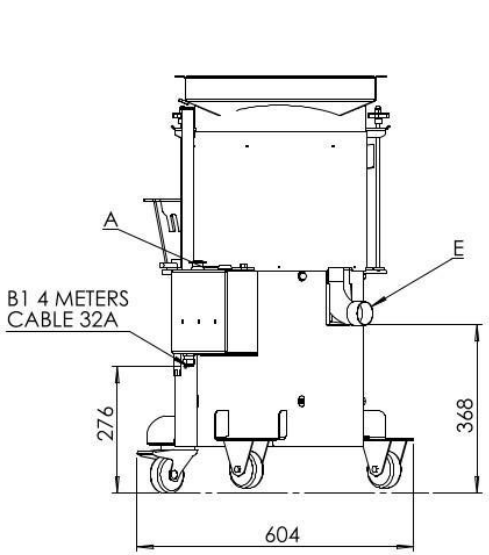

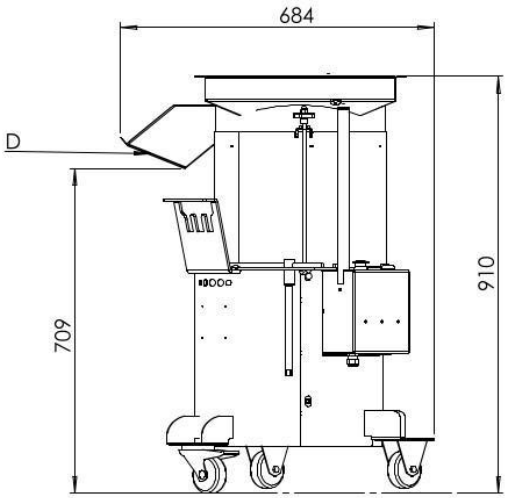

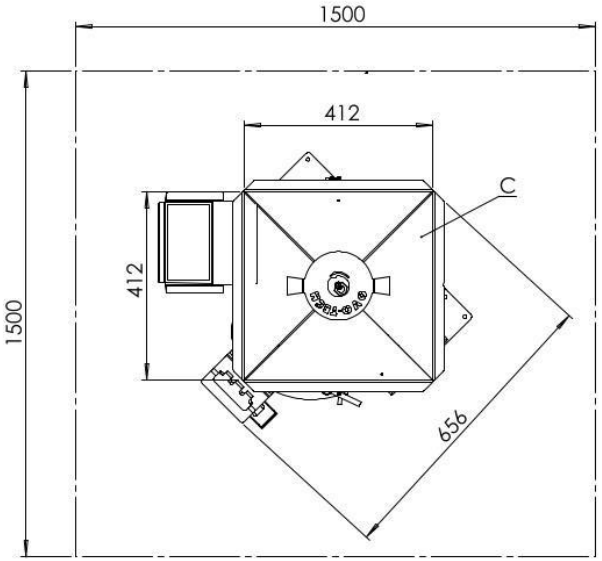

UDTJ-150 centrifugal egg cracker

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	20000 eggs/hour
Power supply:	1.1 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz 1.1 kW 110 V 1/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	N/A
Compressed air connection:	N/A
Minimal workspace:	1500 x 1500 mm
Dimensions:	604 x 684 x 910 mm
Operated by:	1 person
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B1 C D E	control panel conection: electrical/water/air eggs input eggshells outlet liquid egg outlet

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited..