UDTJ-500 HD wirówka do jaj


Wydajność: 120 000 jaj/godz. lub 200 000 skorup/godz.

Zastępuje: 90 osób

	Zasilanie:	5.5 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 5.5 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz	**Wymiary:**	1200x900x1125 mm
			Min. przestrzeń rob.:	2000x2000 mm
	Sprężone powietrze:	n/d	**Waga:**	265 kg
	Woda:	n/d	**Obsługa:**	2 osoby
	Kanalizacja:	n/d	**Kompatybilność:**	MX-2/4/6, PS-1, UX-2/4/6

Opis

Wirówka UDTJ-500 HD to urządzenie automatyczne wykorzystywane do produkcji świeżej masy jajecznej oraz do osuszania skorup jaj kurzych uzyskanych na innych urządzeniach lub podczas wybijania ręcznego. Po zasypaniu wsypu jajkami, jajka są rozbijane, a skorupy odfiltrowywane z wykorzystaniem specjalnego wirującego sita o średnicy oczka 0.8 mm. Następnie, czysta, pozbawiona skorup masa jajeczna transportowana jest do podstawionego pojemnika, a skorupy są automatycznie usuwane z maszyny. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX EN 1.4301 (AISI 304).

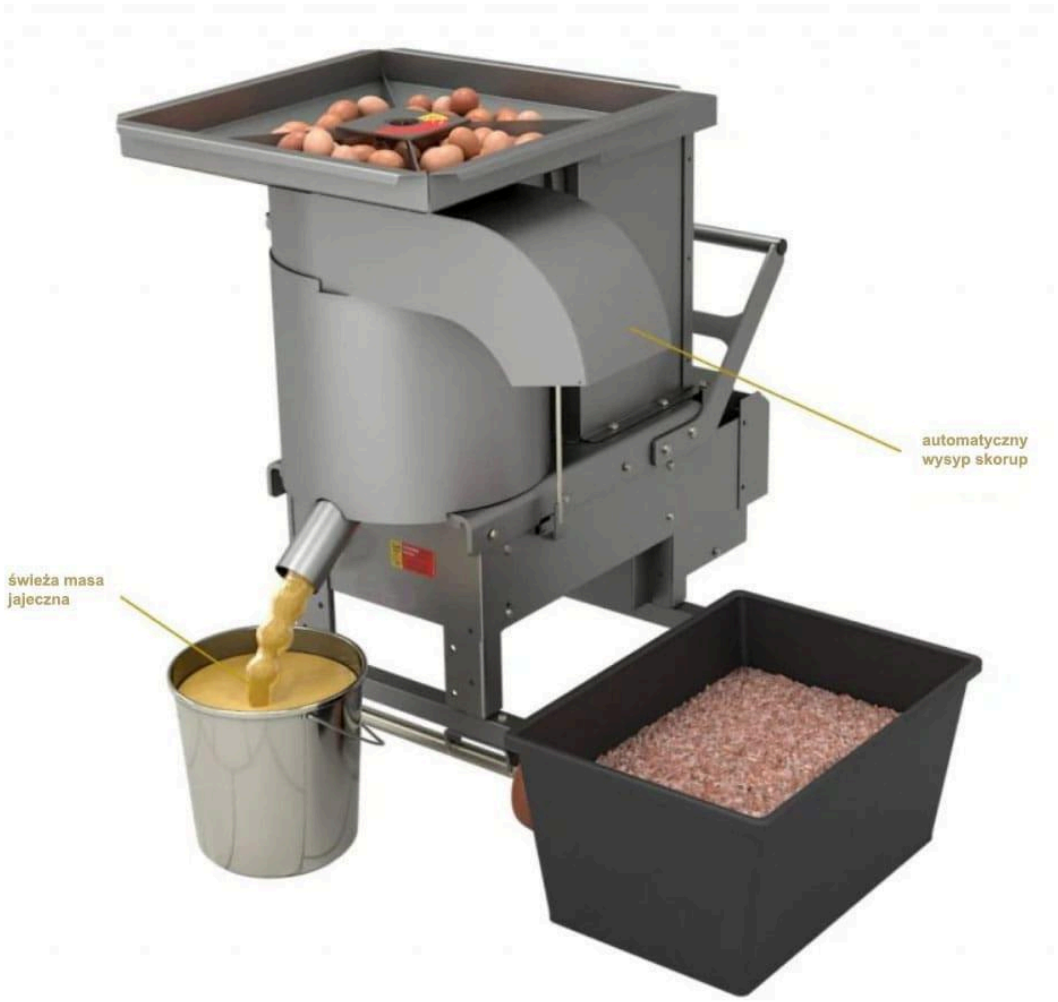


OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska, Unia Europejska


Sprzedaż
Email: sales@egg-breakers.com
Tel: +48 792 333 900


Social media

DATE	AUTHOR
09.06.2026	SE

PROJECT
UDTJ 500HD

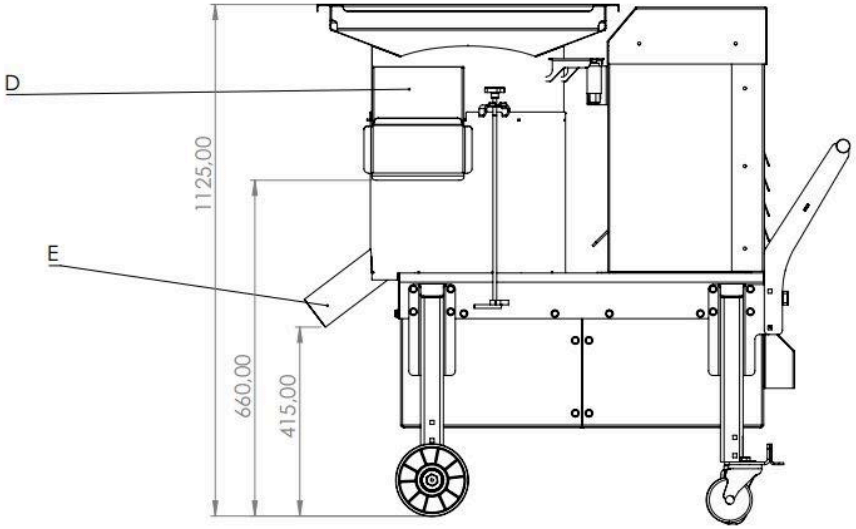

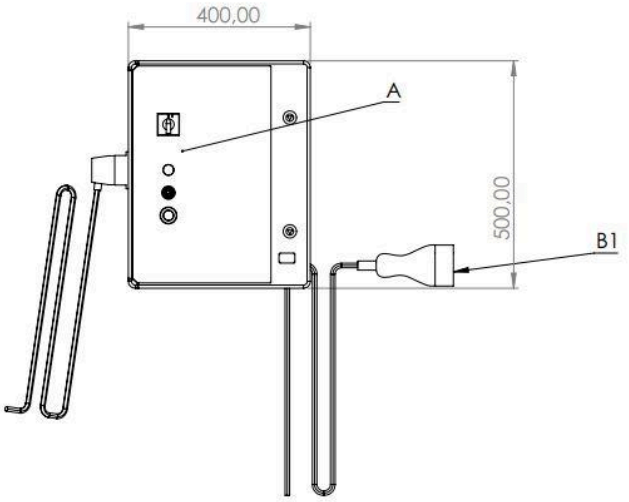

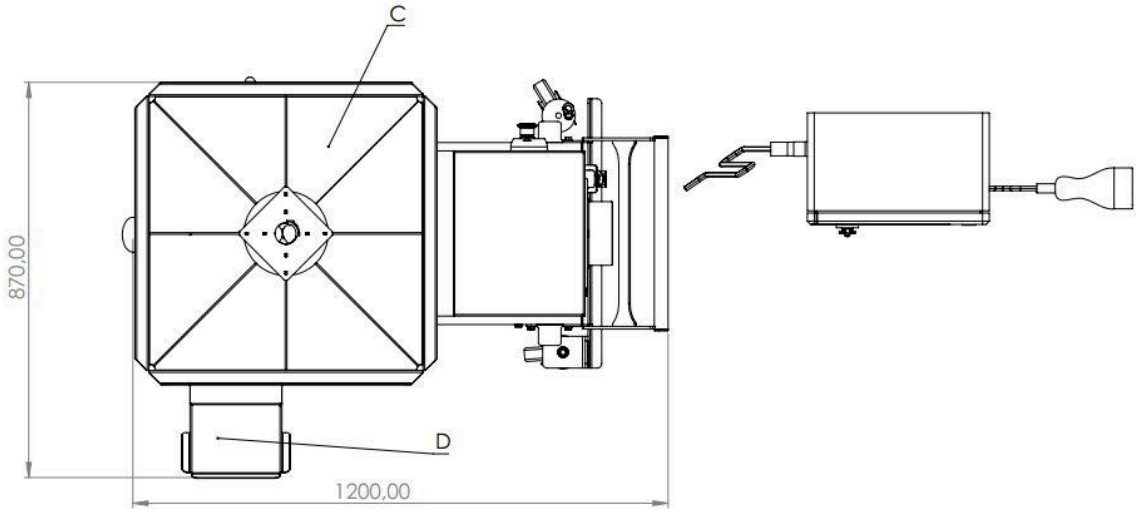

UDTJ 500HD

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	max 12000 eggs/hour
Power supply:	5,5kW 400V 3/N/PE 50/60 Hz 5,5kW 230V 3/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	
Compressed air connection:	-
Minimal workspace:	3200x 2500 mm
Dimensions:	1200x 870x 1125
Operated by:	1-2 person
Minimal wall clearance:	the rear side –600 mm
Additional information	N/A
A B1/B2 C D E F G	control panel connections: electrical/water eggs input eggshells outlet liquid egg outlet egg yolks outlet egg white outlet

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.