



## RZ-8 wybijarka do jaj


## Opis


**Wydajność: 25 600 jaj/godz.**

**Zastępuje: 60 osób**

<b>Zasilanie:</b>	2 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz 2 kW 220 V 3/N/PE 50/60 Hz	<b>Wymiary:</b>	4570x2431x1161 mm
<b>Sprężone powietrze:</b>	5.5-8 bar, min. przepływ 260 l/min.	<b>Min. przestrzeń rob.:</b>	3500x5500 mm
<b>Woda:</b>	z sieci lub instalacji klienta	<b>Waga:</b>	450 kg
<b>Kanalizacja:</b>	wymagana	<b>Obsługa:</b>	4 osoby
		<b>Kompatybilność:</b>	VEL-30, MT-8, UVC-8, UZS, PS-1, FS

Wybijarka RZ-8 wykorzystuje podajnik taśmowy do podawania jaj do sekcji rozbijającej. Następnie, urządzenie rozbija skorupy za pomocą specjalnych noży, naśladując pracę ludzkich rąk. Następnie rozbite jajka płyną przez specjalnie zaprojektowany meander służący do dodatkowej kontroli jakości. Po przepłynięciu przez meander, jajka trafiają do rozdzielacza, gdzie żółtko zostaje oddzielone od białka. Ta najbardziej higieniczna metoda rozbijania jaj jest innowacją firmy OVO-TECH. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX EN 1.4301 (AISI 304).

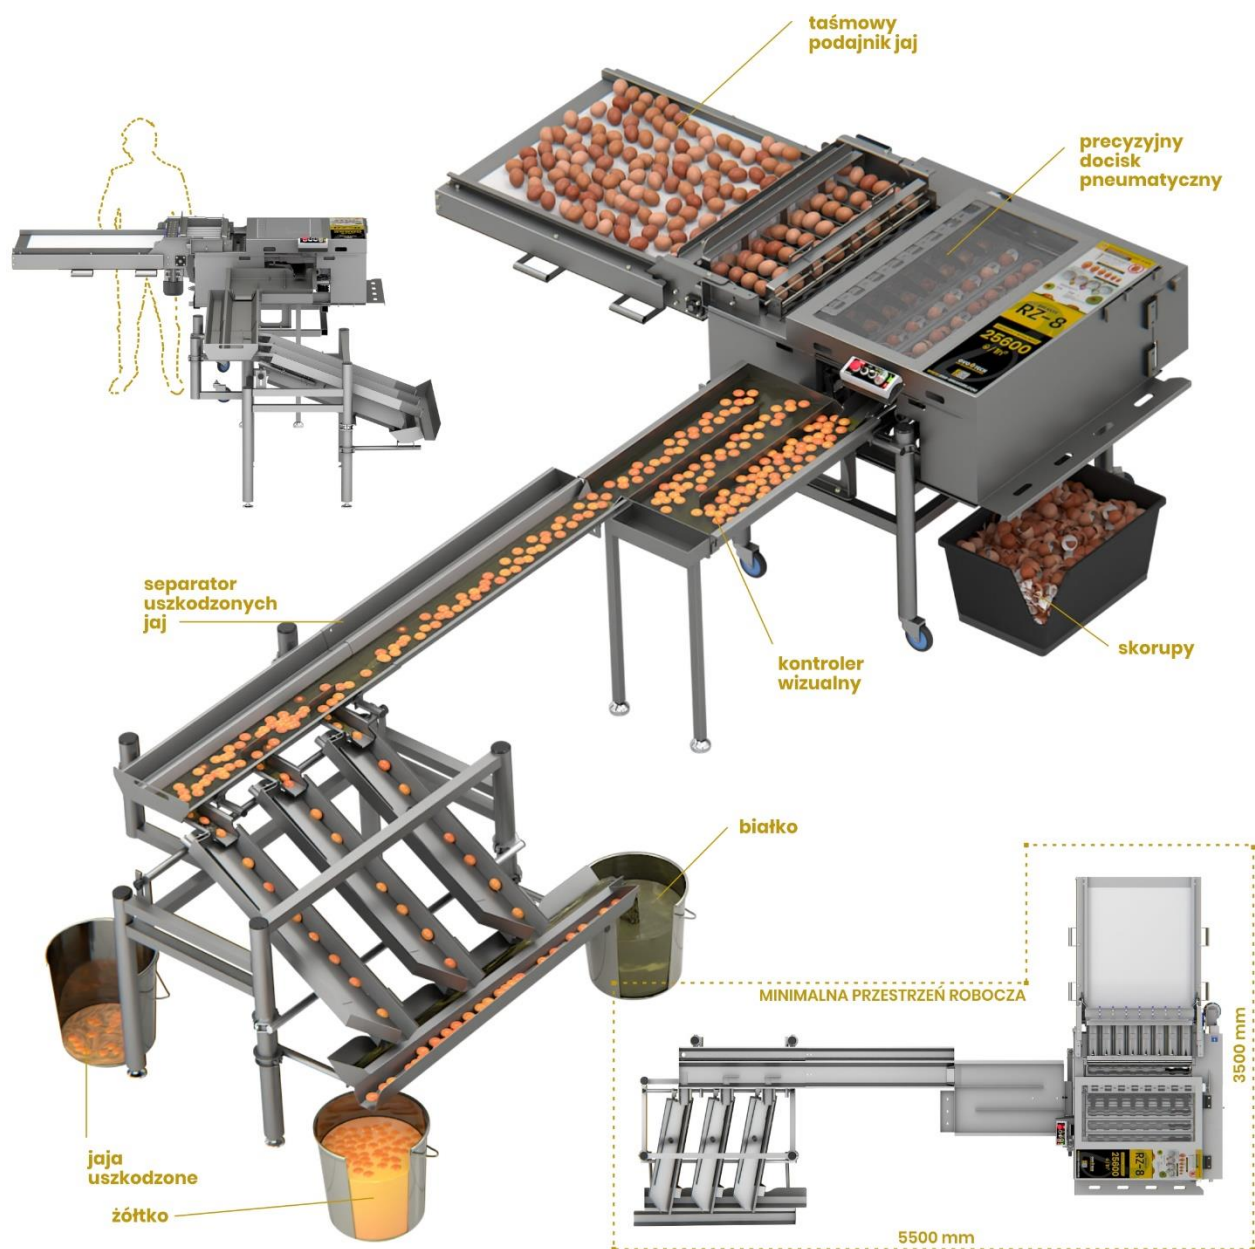

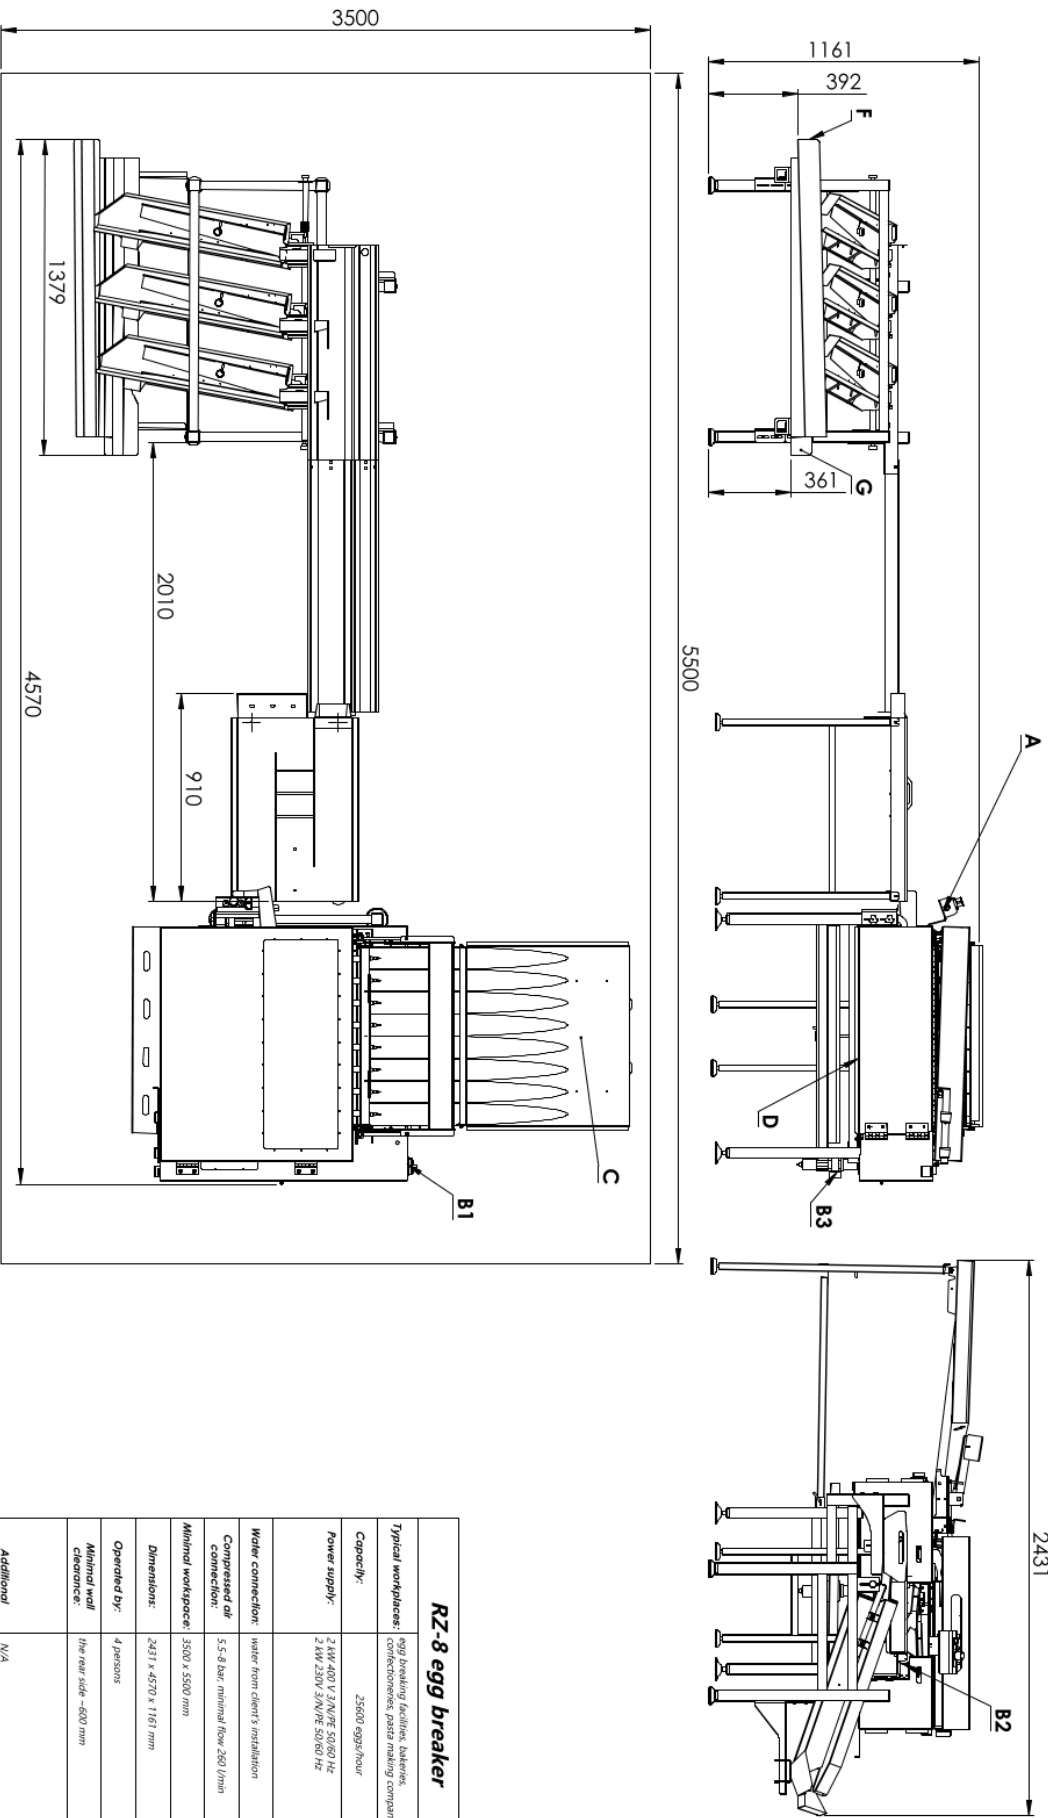

<b>RZ-8 egg breaker</b>	
<b>Typical workplaces:</b>	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making, companies
<b>Capacity:</b>	25000 eggs/hour
<b>Power supply:</b>	2 kW 400 V 3N/PE 50/60 Hz 2 kW 230V 3N/PE 50/60 Hz
<b>Water connection:</b>	water from client's installation
<b>Compressed air connection:</b>	5-5.8 bar, minimal flow 250 l/min
<b>Minimal workspace:</b>	3500 x 5500 mm
<b>Dimensions:</b>	2431 x 4570 x 1161 mm
<b>Operated by:</b>	4 persons
<b>Minimal wall clearance:</b>	the rear side - 600 mm
<b>Additional information:</b>	N/A
<b>A</b>	control panel
<b>B1/B2/B3</b>	connection: electrical/water/air
<b>C</b>	eggs input
<b>D</b>	eggs/whites outlet
<b>E</b>	egg yolks outlet
<b>F</b>	egg white outlet
<b>G</b>	egg white outlet