OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

Túnel de lavado **MX-4**


Capacidad: 26 000 huevos/hora

Reemplaza: 56 personas

	Entrada de alimentación:	42 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz, 42 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz		**Dimensiones:**	4145x2068x1464 mm
				Espacio de trabajo mínimo:	5200x2600 mm
	Aire comprimido:	n/a		**Peso:**	1120 kg
	Agua:	Agua de la instalación del cliente conexión Triclamp DN25 dureza <200mg CaCO3/l 5-40 ˚C [59–104°F] presión 3-7 bar [43,5–101,5 PSI]		**Operado por:**	3 personas
	Fuga:	Requerido DN50 Caudal 50 l/min [13,21 GPM] o desagüe lineal		**Compatibilidad:**	2xVEL-30, RX-4, UX-4, UDTJ-150/500, SAF

Descripción

El MX-4 lava los huevos en 3D gracias al uso de cepillos giratorios especialmente diseñados que limpian todas las superficies de los huevos. Esto permite un nivel excepcional de limpieza. Primero, los huevos se alimentan a la máquina con el uso de un alimentador de cinta integrado. Allí, gracias al uso de rodillos especialmente perfilados, los huevos giran a lo largo de su eje, mientras que cepillos especialmente diseñados lavan los huevos en todos los ángulos, lo que da como resultado un efecto de lavado 3D. Después del lavado, los huevos se transportan a una sección de secado, donde se secan con una corriente de aire caliente. La lavadora funciona en un circuito de agua cerrado, lo que permite su uso óptimo y reduce los costos. Todas las partes de la máquina que entran en contacto con los huevos son de acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304).

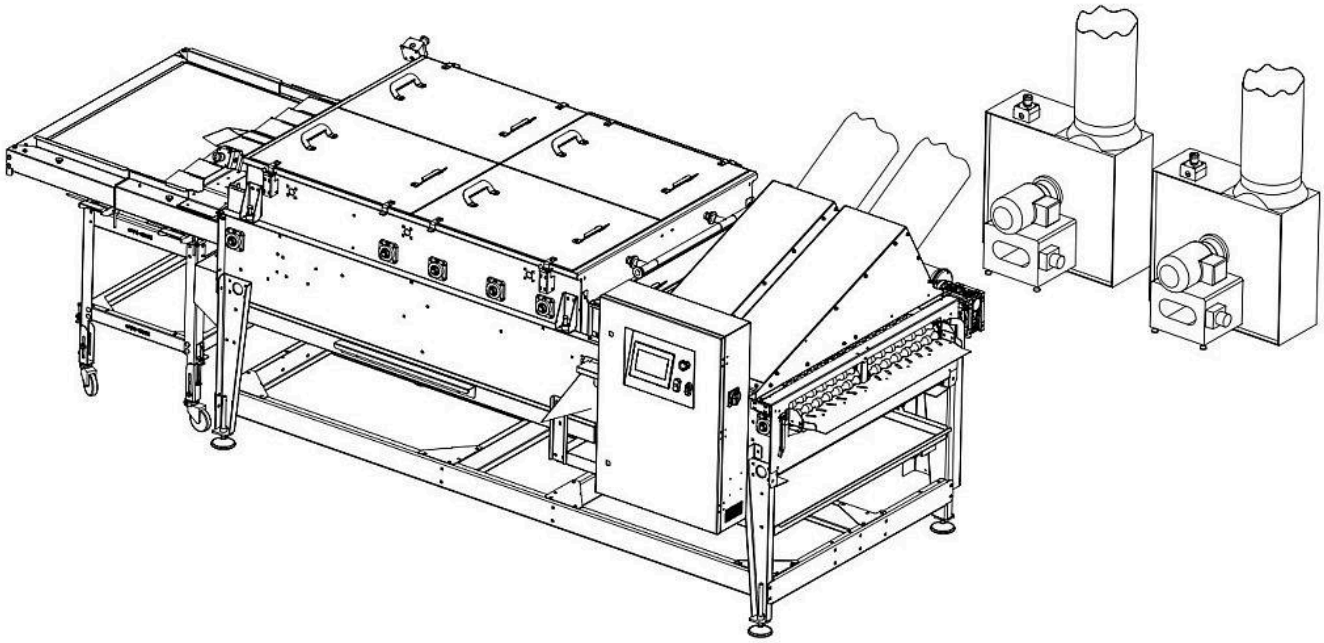


OVO-TECH HQ
Boczna 43
27-200 Starachowice
Poland, European Union


Sales
Email: sales@egg-breakers.com
Tel (Int'l): +48 792 333 900


Social media


DATE	AUTHOR
08.09.2025	MJ

PROJECT
MX-4 2BM

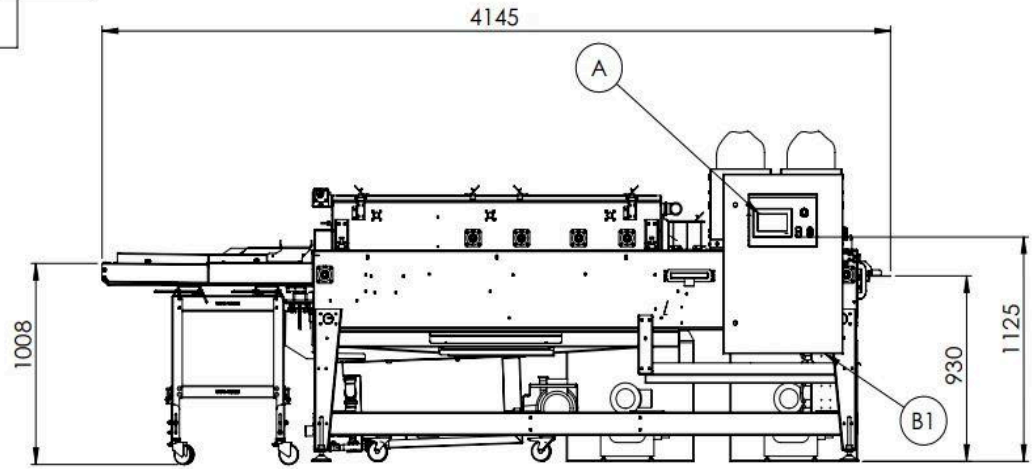

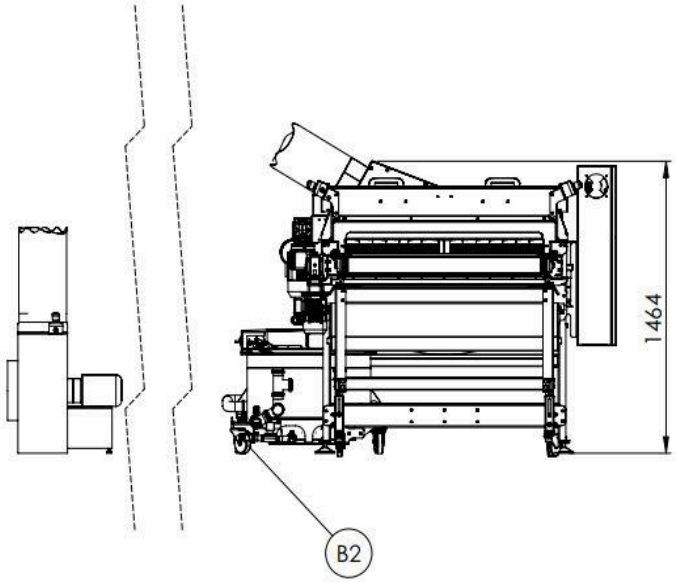



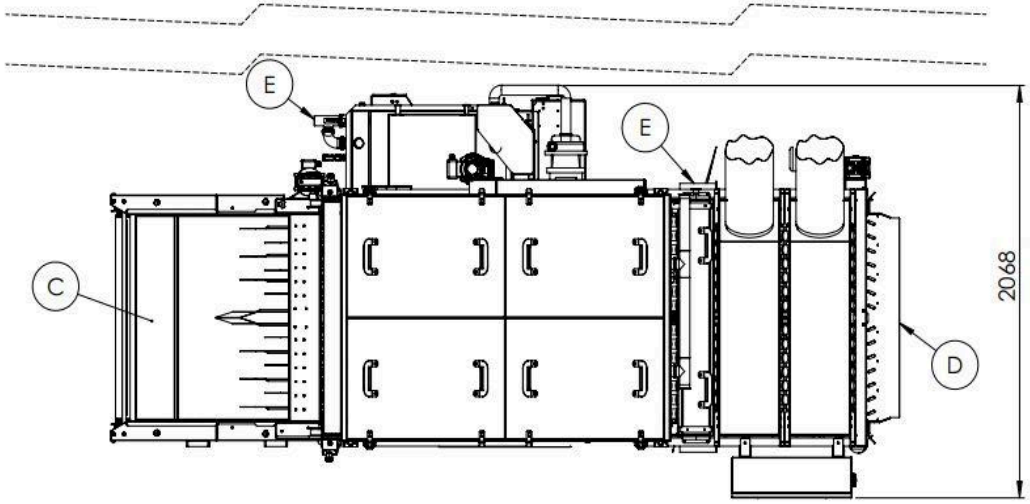

MX-4 Egg Washer

Typical workplaces:	egg breaking facilities, bakeries, confectioneries, pasta making companies
Capacity:	max 26000 eggs/hour
Power supply:	39kW 400V 3/N/PE 50/60 Hz 39kW 230V 3/N/PE 50/60 Hz
Water connection:	Water from client's installation
Compressed air connection:	N/A
Minimal workspace:	5200 x 2600 mm
Dimensions:	4150 x 2070 x 1470
Operated by:	4 person
Minimal wall clearance:	the rear side ~600 mm
Additional information	N/A
A B1/B2 C D E	control panel connections: electrical/water eggs input egg oulet drainage connection

OVO TECH
EGG PROCESSING MACHINES

All rights reserved
Information presented in this drawing is the sole property of OVO-TECH. Any use of this material, including reproduction of parts or in whole without a written permission is strictly prohibited.